

ihub
SMARTLOCKS



[SHM-F40v]
Video Intercom Lock

ihub
SMARTLOCKS




www.ihub.life

SHM-F40v



Acceso Rápido

Variación de opciones para un un ingreso cómodo, seguro y rápido a su hogar.

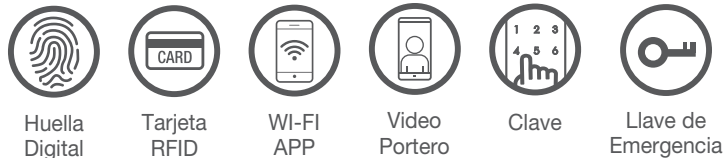

Características

Cerradura Wi-Fi de última generación, compatible con puertas de madera, chapa o ignífugas y resistente a shocks eléctricos.

La SHM-F40v incluye varios métodos de apertura como, Video Portero, Huella Dactilar, Tarjeta RFID, Clave Numérica o Llave Mecánica.

Practicidad

Una vez descargada la APP, cree su usuario, registre su cerradura y ya está lista para usarse.

Para ingresar, agarre el picaporte y apoye su huella en el lector para desbloquear en un solo paso. A la hora de irse, puede simplemente cerrar la puerta o agregar mayor seguridad levantando el picaporte para trabar el pasador mecánico.

Modo NO-MOLESTAR, puede activar este modo desde el interior de sus casa, para evitar que cualquier persona autorizada ingrese a su domicilio.

Funciones Smart

Desde la APP puede identificar las claves, huella y tarjetas vinculadas, acceder al historial de ingresos de la cerradura y verificar el estado de las pilas desde cualquier lugar a través del WI-FI.

Fácil Instalación

La cerradura SHM-F40v se adapta a una amplia variedad de mecanismos internos compatibles con los estándares argentinos, permitiendo instalar la cerradura con muy pocas modificaciones en su puerta actual.




Diseño Superior

Lector de huella en el picaporte para abrir en un solo movimiento.

Llave de emergencia fácilmente accesible.

Teclado que se enciende al tacto para una apariencia elegante.

Perilla para cierre interno de seguridad.

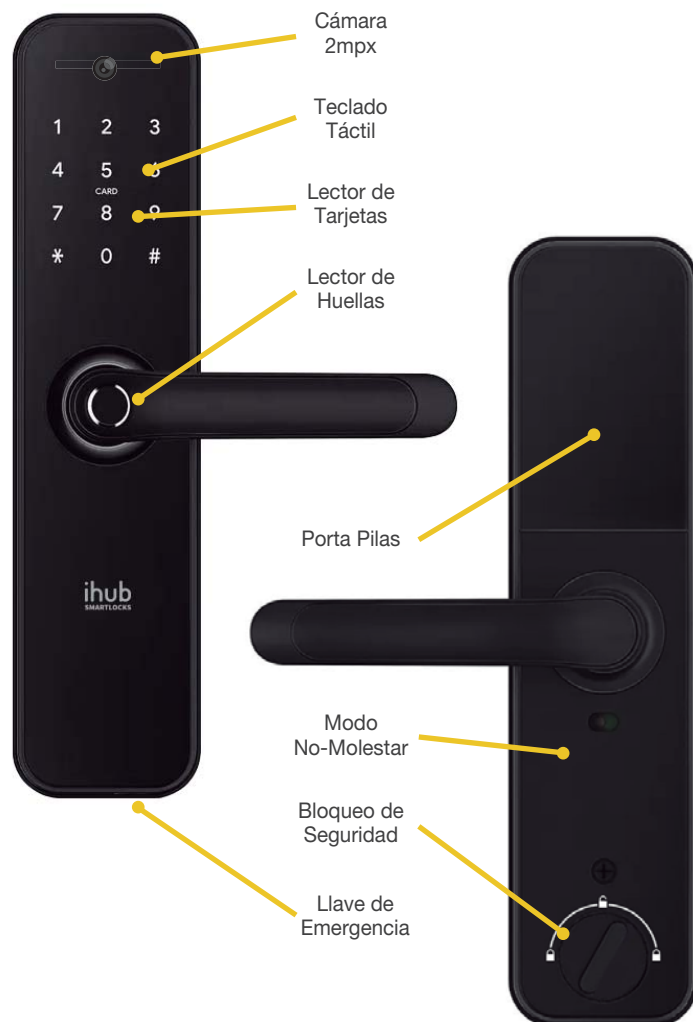

Anti Shock Eléctrico

Todas las cerraduras IHUB son anti shock eléctrico, la mayoría de las cerraduras digitales del mercado carecen de esta protección, por ende con una piqueta eléctrica comprada en Internet cualquiera puede abrir su puerta muy fácilmente.

ihub
SMARTLOCKS
www.ihub.life



Especificaciones

Administración	APP via WI-FI
Claves	
Tarjetas	180 Usuarios
Huellas	
Tamaño	Externo: 290x72x100mm Interno: 290x72x100mm
Espesor de Puerta	35~65mm
Alimentación	DC 6V (Pilas AA)X4
Vida Útil de las Pilas	12 meses aprox. (Promedio 10 usos por día)