
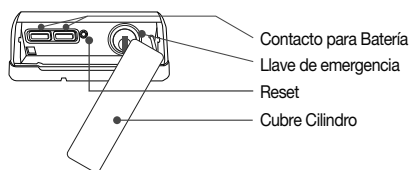



SHS-H705FBK

Guía de Usuario

Parte Exterior

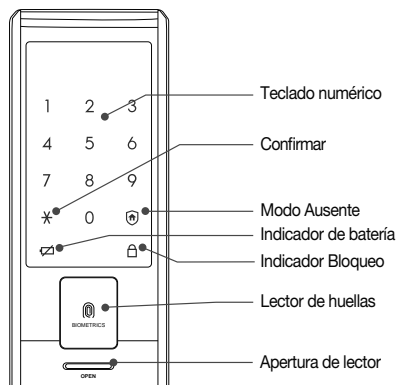

Parte Interior

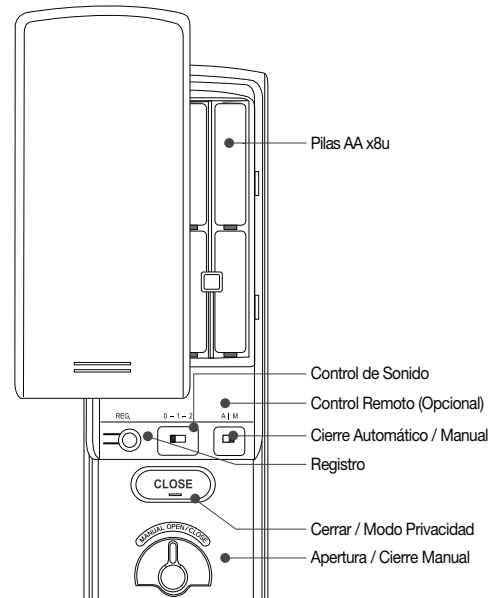


Restaurar Valores de Fábrica

Elimina todas las huellas, tarjetas y claves almacenadas. La Clave Maestra vuelve a ser 1234.





Cambiar Clave Maestra


La Clave Maestra puede ser de 4 a 12 dígitos. Todas las operaciones de registro deben ser realizadas con la puerta abierta.

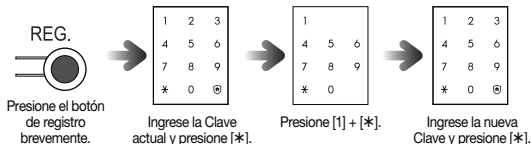


Agregar Huellas y Sub Claves

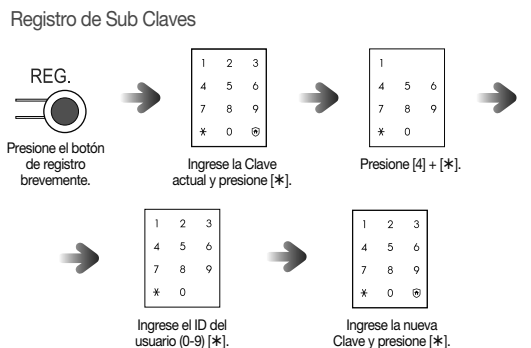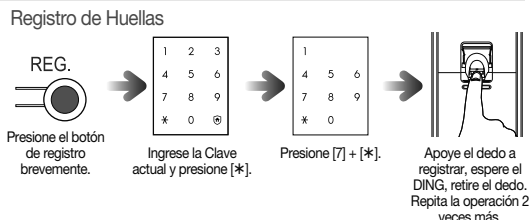

Modo Privacidad

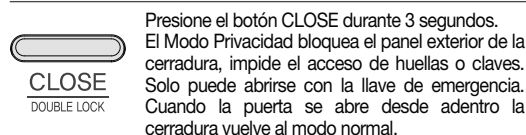


Cierre Automático o Manual




Abrir la puerta con Clave

Modo Silencioso
Antes de ingresar la clave presione el botón [*], esto desactiva momentaneamente todos los sonidos de la cerradura. Luego ingrese su clave normalmente.

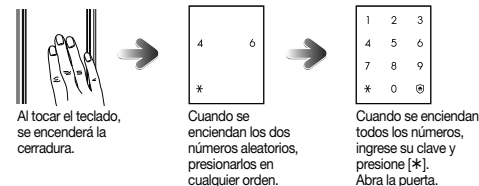


Abrir la puerta con Huella

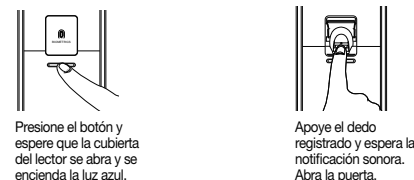

Abrir la puerta con una Batería Auxiliar

En el caso de quedarse sin pilas, se puede habilitar la cerradura con una cerradura de 9v y abrir tanto con clave como con huella.

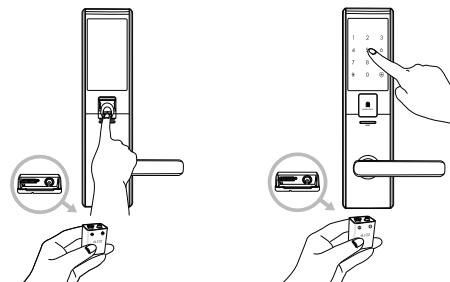

Cambio de Pilas

Alarma de Batería Baja
La cerradura reproducirá "Para Elisa" y el indicador rojo en la parte frontal se encenderá cada vez que se use. Desde ese momento tiene aproximadamente 1 semana para cambiar las pilas. Luego la cerradura se apagará hasta que sean reemplazadas. El cambio de pilas NO afecta las claves o huellas almacenadas en la cerradura.

Especificaciones

Alimentación	Pilas Alcalinas AA x 8u. (6v)	
Batería Auxiliar	Batería de 9v (No incluida)	
Operación	Sistema Electrónico (Huella o Clave)	
Peso	3.9 kg	
Dimensiones	Parte Externa	81mm x 318mm x 75mm
	Parte Interna	79mm x 290mm x 80 mm

Detección de Incendio Incorporada
Esta función dispara una alarma cuando la temperatura interior supera los 75°C ± 10° dependiendo del ambiente donde se instaló. Cuando el sensor detecta el incremento de la temperatura la cerradura abre y se mantiene desbloqueada para permitir el ingreso de ayuda (La cerradura vuelve a modo normal si la temperatura interna se normaliza).

Menú Rápido


Restaurar a valores de Fábrica




Registrar



Borrar

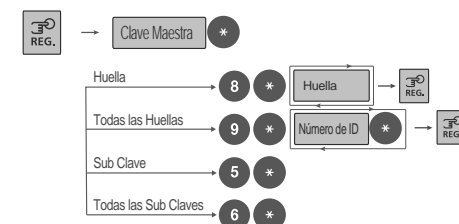

Otras Funciones



Soporte Técnico

Ante cualquier duda sobre el funcionamiento o instalación del producto, contactese con nosotros a:

soporte@samsungsmarhome.com.ar